U130系列
无框力矩电机

主要参数		U13025	U13035	U13060
电压(VDC)		48	48	48
额定输出功率 (W)		419.2	471.6	754.56
额定转矩(Nm)		5	9	18
瞬时最大转矩 (Nm)		11	20	40
额定电流 (Arms)		17	21	30
瞬时最大电流 (Arms)		40	50	70
额定转速 (rpm)		800	500	400
最高转速 (rpm)		1400	1000	800
转矩参数 (Nm/Arms)		0.29	0.43	0.60
转子转动惯量10^{-4}kg.m²		3.6	5.2	11
反电势系数(V/Krpm)		30	42	52
线电阻（Ω）		0.13	0.08	0.06
线电感（mH)		0.35	0.22	0.17
极对数（2P)		13	13	13
重量（kg)		0.9	1.3	2.7
电机高度L(mm)	L1	14	23	47
	L2	15	24	48
	L3	25.9	35.9	60.9

规格图纸

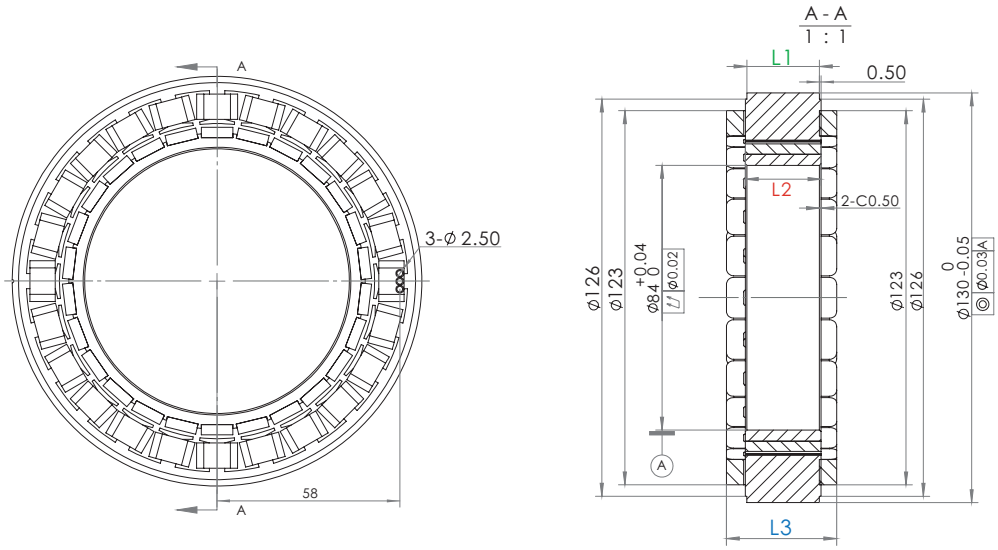

版权所有© 强和电机 24小时技术支持：18675590097 网址：www.mosrac.com.cn

U130系列(220V)
无框力矩电机

主要参数		U13025	U13035	U13060
电压(VAC)		220	220	220
额定输出功率 (W)		1048	1414.8	1509.12
额定转矩(Nm)		5	9	18
瞬时最大转矩 (Nm)		11	20	40
额定电流 (Arms)		10	10	10
瞬时最大电流 (Arms)		25	25	25
额定转速 (rpm)		2000	1500	800
最高转速 (rpm)		3000	2300	1200
转矩参数 (Nm/Arms)		0.50	0.90	1.80
转子转动惯量10^{-4}kg.m²		3.6	5.2	11
反电势系数(V/Krpm)		66	73	140
线电阻（Ω）		1.6	0.87	1
线电感（mH)		4.1	2.6	3.2
极对数（2P)		13	13	13
重量（kg)		0.9	1.3	2.7
电机高度L(mm)	L1	14	23	47
	L2	15	24	48
	L3	25.9	35.9	60.9

规格图纸

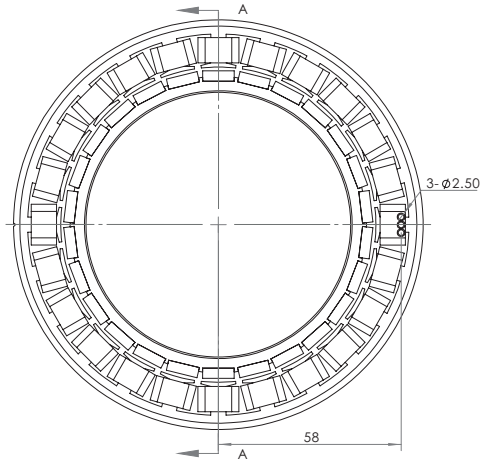

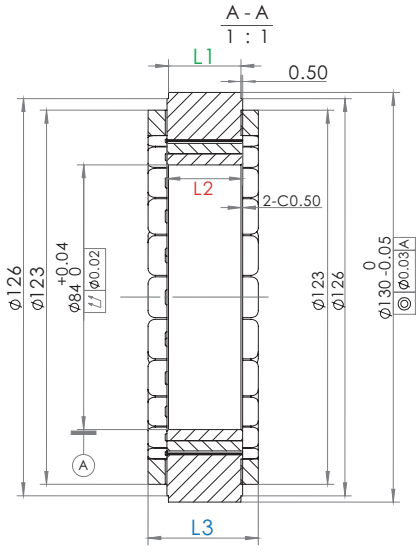

版权所有© 强和电机 24小时技术支持：18675590097 网址：www.mosrac.com.cn