


U160系列

无框力矩电机

主要参数		U16025	U16035	U16060
电压(VDC)		48	48	48
额定输出功率 (W)		471.6	471.6	670.72
额定转矩(Nm)		9	15	32
瞬时最大转矩 (Nm)		20	32	66
额定电流 (Arms)		15	17	20
瞬时最大电流 (Arms)		35	38	45
额定转速 (rpm)		500	300	200
最高转速 (rpm)		800	600	400
转矩参数 (Nm/Arms)		0.60	0.88	1.60
转子转动惯量 10^{-4}kg.m^2		9.2	14	26
反电势系数(V/Krpm)		42	61	84
线电阻 (Ω)		0.18	0.2	0.16
线电感 (mH)		0.35	0.44	0.35
极对数 (2P)		13	13	13
重量 (kg)		1.1	1.6	3.3
电机高度L(mm)	L1	15	23	47
	L2	16.6	24.6	48.6
	L3	25.9	35.9	60.9

规格图纸

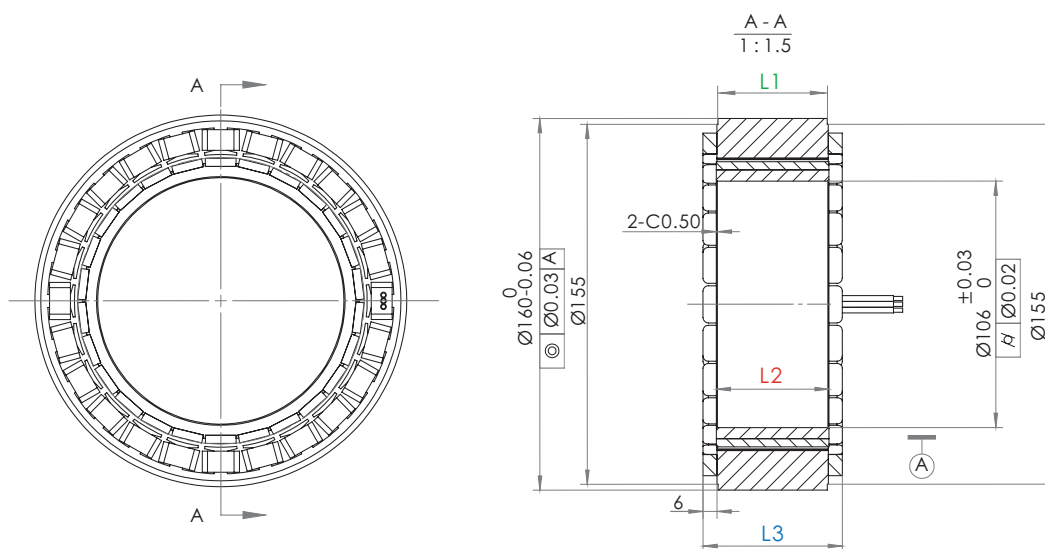

U160系列(220V)

无框力矩电机

主要参数		U16025	U16035	U16060
电压(VAC)		220	220	220
额定输出功率(W)		1886.4	1257.6	2012.16
额定转矩(Nm)		9	15	32
瞬时最大转矩(Nm)		20	32	66
额定电流(Arms)		10	10	10
瞬时最大电流(Arms)		25	25	25
额定转速(rpm)		2000	800	600
最高转速(rpm)		3000	1500	1000
转矩参数(Nm/Arms)		0.90	1.50	3.20
转子转动惯量 10^{-4}kg.m^2		9.2	14	26
反电势系数(V/Krpm)		70	100	176
线电阻(Ω)		0.5	0.55	0.87
线电感(mH)		1	1.2	1.79
极对数(2P)		13	13	13
重量(kg)		1.1	1.6	3.3
电机高度L(mm)	L1	15	23	47
	L2	16.6	24.6	48.6
	L3	25.9	35.9	60.9

规格图纸

